

HD

SYSTEM ZWIĘKSZONEJ UDARNOŚCI

BOLIX HD BRONZE – to system ociepleń budynków oparty na styropianie wykończony tynkiem mineralnym oraz farbą silikonową. Przy zastosowaniu tego zestawu produktów uzyskuje się znakomite parametry paroprzepuszczalności warstwy wierzchniej oraz efekt samoczyszczenia przy zachowaniu niezwykle korzystnej ceny całego rozwiązania.



BOLIX HD SILVER – to system ociepleń budynków oparty na styropianie i wykończony tynkiem silikonowym. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością mechaniczną, obniżoną wodochłonnością oraz „efektem perlenia”. System ten, ze względu na znakomite właściwości samoczyszczenia jest szczególnie polecany w budynkach narażonych na ciągły kontakt z zanieczyszczeniami przemysłowymi i atmosferycznymi.



BOLIX HD GOLD – to system ociepleń budynków oparty na styropianie i podwójnej siatce oraz wykończony tynkiem silikonowym. Dzięki podwójnej warstwie zbrojącej oraz zastosowaniu wzmocnionego włókna kleju, system BOLIX HD GOLD uzyskuje odporność mechaniczną dochodzącą nawet do 20 J. Dodatkowo obniżona wodochłonność, wysoka przyczepność międzywarstwowa oraz efekt samoczyszczenia, sprawia, że system BOLIX HD GOLD jest niezwykle odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne.




BOLIX HD PLATINIUM – to najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw produktów w ramach systemu BOLIX HD. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego kleju dyspersyjnego, system BOLIX HD PLATINIUM uzyskuje parametry dotychczas nieosiągalne. BOLIX HD PLATINIUM charakteryzuje się ekstremalną odpornością mechaniczną, najwyższą przyczepnością do styropianu oraz niespotykaną do tej pory na rynku elastycznością.




	HD BRONZE	HD SILVER	HD GOLD	HD PLATINIUM
KLEJ DO STYROPIANU	Z	Z	U/UZ	U/UZ
STYROPIAN	≥TR100 (EPS70)	≥TR100 (EPS70)	≥TR100 (EPS70, EPS80)	≥TR100 (EPS70, EPS80)
ŁĄCZNIKI	Standardowe	Standardowe	Standardowe	Ejot STR U
SIATKA	145 g/m ² lub 158 g/m ² lub 174 g/m ²	145 g/m ² lub 158 g/m ² lub 174 g/m ²	2x145 g/m ² 335+145 g/m ²	145 g/m ² 335+145 g/m ²
KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI	U/UZ	U/UZ	UZB	KD
PODKŁAD TYNKARSKI	OP	SIG kolor	SIG kolor	bez gruntowania
WYPRAWA TYNKARSKA	MP	SIT-P	SIT-P	SIT-P
GRUNT	SIG			
FARBA	SIL-P			
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	●	●●	●●●	EXTREME!
WODOCHŁONNOŚĆ	●	●●	●●	●●●
PRZYPĘCNOŚĆ DO BETONU (KLEJ DO STYROPIANU)	●●	●●	●●	●●●
PRZYPĘCNOŚĆ DO STYROPIANU (KLEJ DO STYROPIANU)	●●	●●	●●●	●●●
PRZYPĘCNOŚĆ DO STYROPIANU (KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ)	●●	●●	●●●	EXTREME!
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ WYPR. WIERZ. (WARSTWA ZBROJONA + WYPRAWA TYNKARSKA)	●●●	●●	●●	●●
ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ZEWNĘTRZNE	●●	●●	●●●	●●●
EFEKT SAMOCZYSZCZENIA	●●●	●●●	●●●	●●●
ELASTYCZNOŚĆ	●	●●	●●	EXTREME!

HD

SYSTEM ZWIĘKSZONEJ UDARNOŚCI

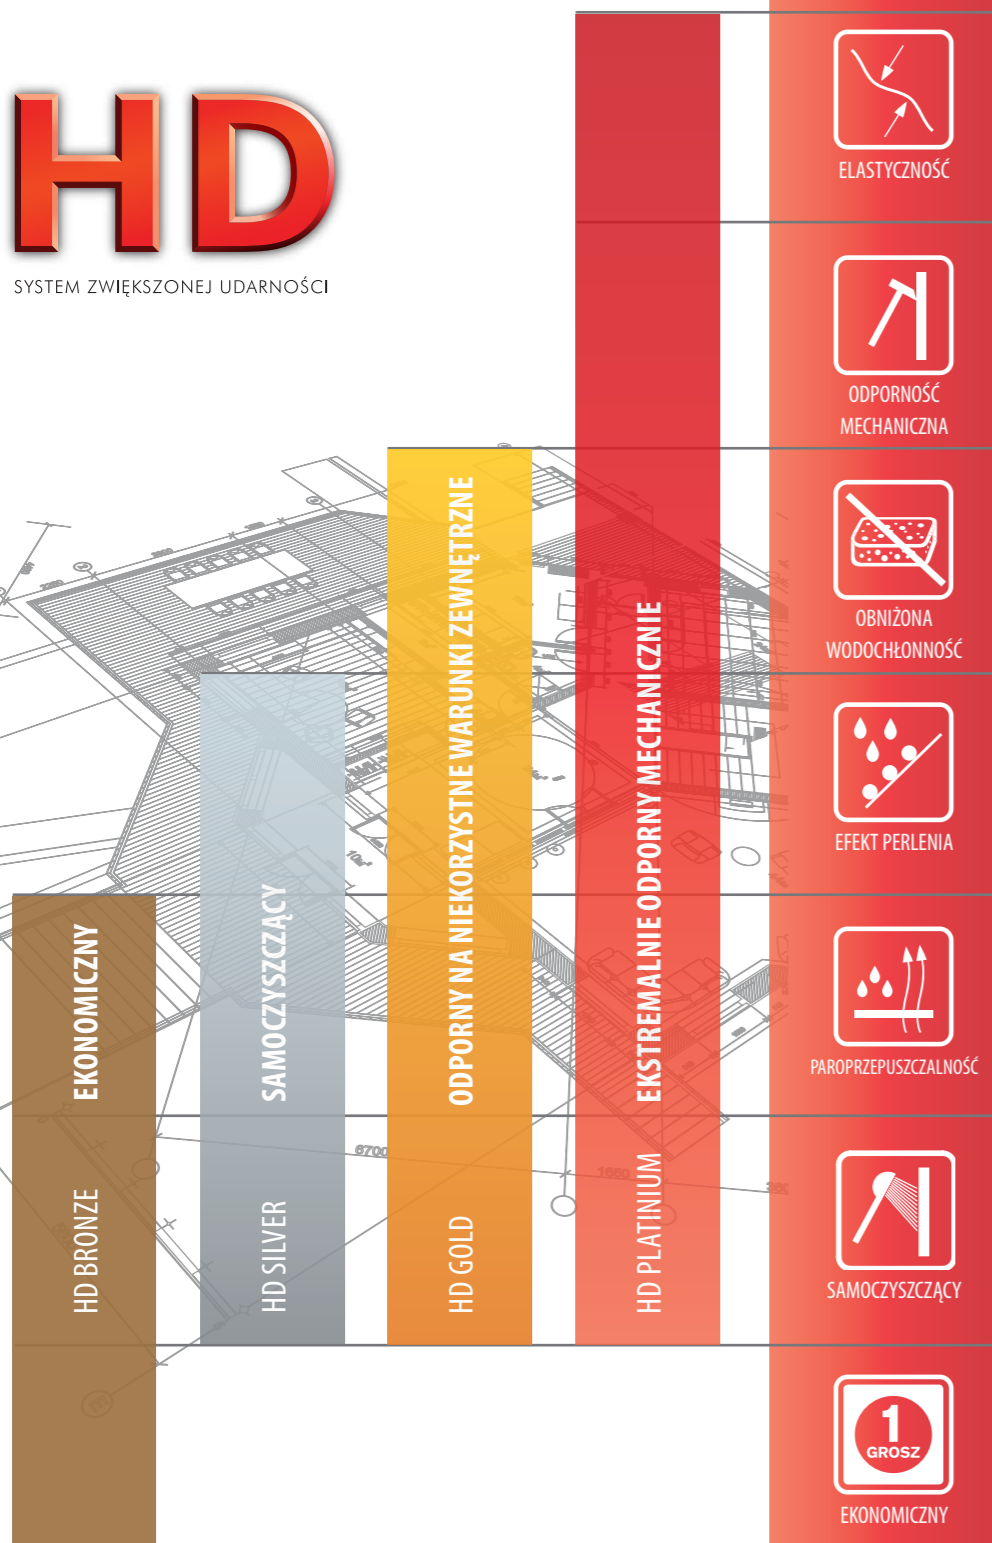


UDARNOŚĆ MECHANICZNA SYSTEMÓW BOLIX HD

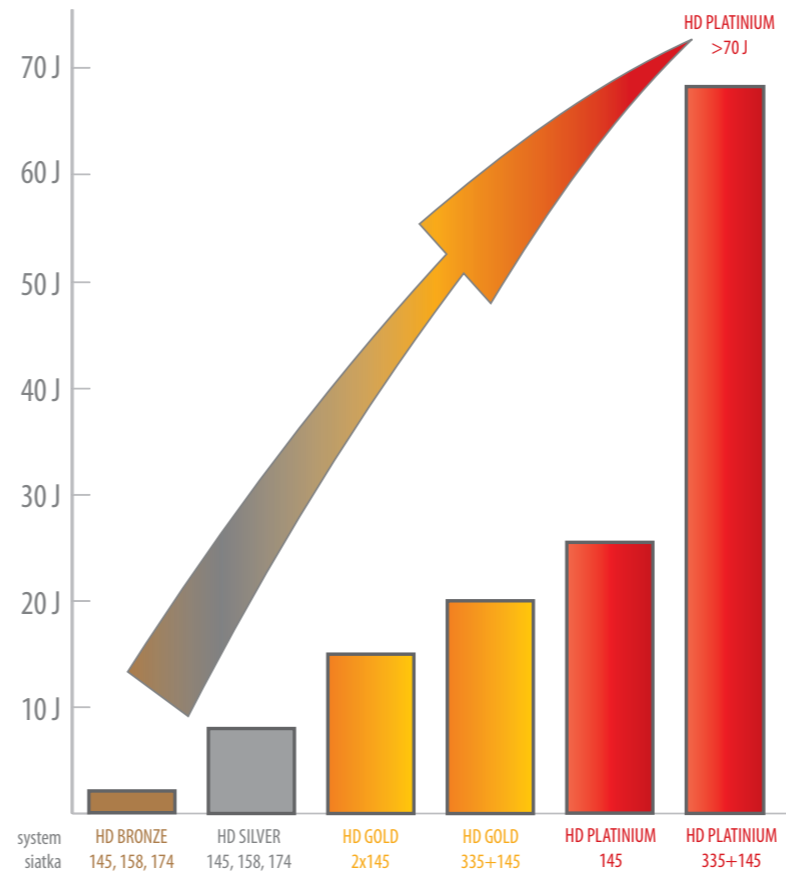

W systemie **BOLIX HD PLATINIUM** uzyskano odporność mechaniczną dotychczas niespotykaną na rynku. Nadzwyczajna wytrzymałość na uderzenia została osiągnięta dzięki zastosowaniu podwójnej siatki w warstwie zbrojonej oraz wykorzystaniu niewymagającego gruntowania, dyspersyjnego kleju BOLIX KD. Tak zabezpieczona i wykończona wyprawą tynkarską BOLIX SIT-P elewacja, wytrzymałe uderzenia o siłę przekraczającą 70 J, co czyni ją wyjątkowo odporną nawet na najbardziej wyszukane akty wandalizmu.

BOLIX® HD

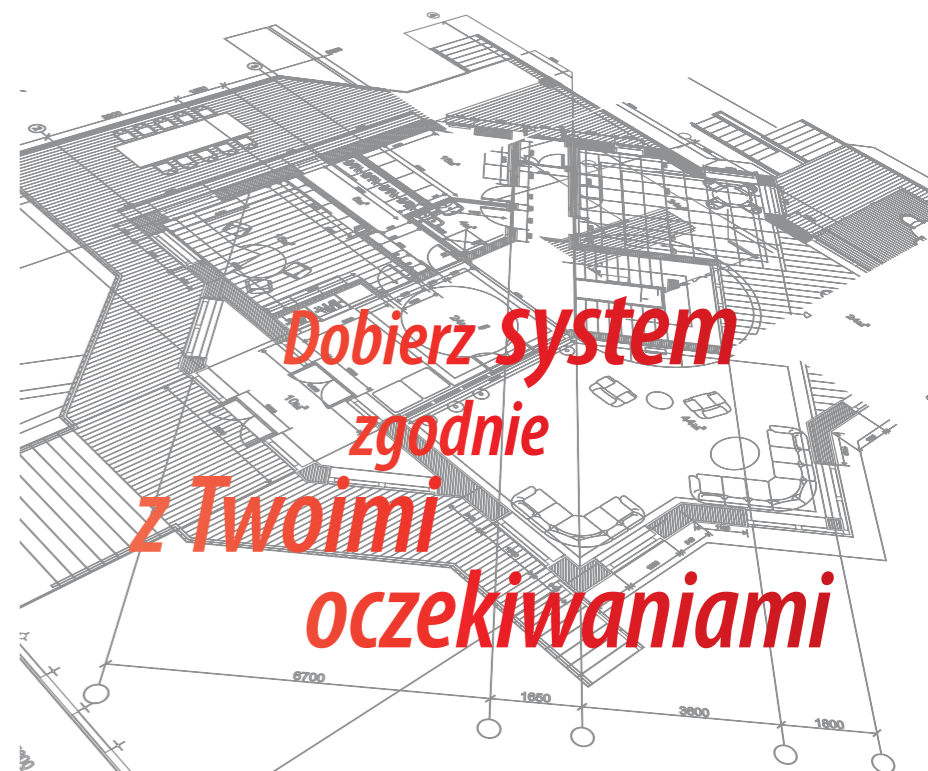

20lat
BOLIX®

BOLIX HD – to nowatorskie systemy ociepleń charakteryzujące się niepowtarzalnymi cechami użytkowymi. W skład rozwiązania wchodzi systemy: **HD BRONZE**, **HD SILVER**, **HD GOLD** oraz **HD PLATINIUM**. Każde z rozwiązań to kompleksowy zestaw materiałów spełniających różnorodne oczekiwania odbiorców.

www.bolixhd.pl

www.bolixhd.pl